Užsakovas (Statytojas)	**PANEVĖŽIO REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS, UAB**
Projektuotojas	**UAB „STATINIŲ PROJEKTAVIMO BIURAS“**
Statinio projekto pavadinimas	**DIDELIŲ GABARITŲ ATLIEKŲ SURINKIMO AIKŠTELĖS KUPIŠKIO R.SAV, SUBAČIUS BIRŽŲ G.84A, STATYBOS PROJEKTAS**
Statinio projekto numeris	**P/979-PP-BD**
Statinio projekto etapas	**PROJEKTINIAI PASIULYMAI (PP)**
Statinio projekto dalis	**BENDROJI DALIS**
Bylos (segtuvo) žymuo	**I**
Bylos (segtuvo) laidos žymuo	**0**
Bylos (segtuvo) Išleidimo data	**2026 09**

SPB UAB "STATINIŲ PROJEKTAVIMO BIURAS"	Direktorius	Raimundas Pilkauskas	
	PV	Raimundas Pilkauskas	
		Atestato Nr. 1856	
	PDV	Voldis Unzėnas	
		Atestato Nr. A101	

Dokumento žymuo	Lapų sk.	Laida	Dokumento pavadinimas	Pastabos
Tekstai				
P/979-PP-BD-AR	11	0	Aiškinamasis raštas	
Brėžiniai				
P/979-PP-SP-1	1	0	Situacijos schema	
P/979-PP-SP-2	1	0	Sklypo planas statinių išdėstymu, nužymėjimu	
P/979-PP-A-1	1	0	Administracinis pastas (konteinerio tipo)	
P/979-PP-A-2	1	0	Pavojingųjų atliekų sandėlis (konteinerio tipo)	
P/979-PP-A-3	1	0	Eej atliekų sandėlis (konteinerio tipo)	
P/979-PP-A-4	1	0	Daiktų mainų punktas 1a planas	
P/979-PP-A-5	1	0	Daiktų mainų punktas Fasadai	
P/979-PP-A-6	1	0	Daiktų mainų punktas Pjūvis 1-1	
P/979-PP-A-7	1	0	Daiktų mainų punktas Stogo planas	

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Statinio pavadinimas: Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės Kupiškio r. sav, Subačius Biržų g.84a, . statybos projektas
Užsakovas: Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras, UAB
Statytojas: Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras, UAB;
Objekto adresas: Kupiškio r. sav, Subačius Biržų g.84a,
Statybos rūšis: Nauja statyba
Statinio naudojimo paskirtis: Kitos paskirties inžinerinis statinys
Statinio kategorija: Neypatingas
Projektuotojas: UAB „Statinių projektavimo biuras“, J. Zikaro g. 41A, LT-35222 Panevėžys, tel. 867177360

BENDRIEJI DUOMENYS

Vadovaujantis galiojančiais normatyviniais statybos techniniais dokumentais, projektavimo užduotimi parengti projektą, kurio tikslas:

a)suprojektuoti didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelę ant kietosios dangos;

b)suprojektuoti nepavojingų atliekų konteinerius;

c)suprojektuoti pastatą - surenkamo angaro tipo lengvų konstrukcijų (su pakeliamais vartais ir pilnai įrengta elektros instaliacija);

d)įrengti stacionarius automobilinės svarstykles (18 m ilgio, 60 t),

e)įrengti konteinerinio tipo pastatus personalui, buitinių pavojingų ir stambiųjų buitinių atliekų sandėliavimui (su visa reikiama inžinerine įranga);

f)įrengti aikštelės apšvietimą, vandentiekio, buitinių nuotekų ir lietaus tinklus;

Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė dirbs viena pamaina. Pamainoje dirbs iki dviejų žmonių.

PRIVALOMŲJŲ DOKUMENTŲ PROJEKTUI RENGTI IR PAGRINDINIŲ NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTAS PROJEKTAS SĄRAŠAS

Techninis darbo projektas yra atlikti vadovaujantis: projektavimo užduotimi, techninėmis projektavimo sąlygomis bei Valstybės įmonės registrų centro, nekilnojamo turto registro centrinio duomenų banko išrašu, žemės sklypo planu, topografine nuotrauka, geologija. Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, galiojančiais teisės aktais ir normatyviniais dokumentais pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius, statybos verslą reglamentuojančius teisės aktus ir normatyvinius dokumentus:

-Nr. I-1240 Lietuvos Respublikos Statybos Įstatymas;
-Nr. VIII-787 LR Atliekų tvarkymo įstatymas.
-STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“;
-STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“;
-STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“;
-STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“; - STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“;
-STR 1.12.06:2002 "Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė";
-STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis patvarumas ir pastovumas“.
-STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“;
-STR 2.01.01(4):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“;
-STR 2.01.01(5):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo“;
-STR 2.02.02:2004 Visuomeninės paskirties statiniai.
-STR 2.02.02:2004 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendri reikalavimai.
-STR 2.01.12:2024 „Statybų klimatologija
-Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės patvirtintas LR susisiekimo ministro 2025 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. 3-127
-Kelių techninis reglamentas KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“, patvirtintas LR aplinkos ministro ir LR susisiekimo ministro 2008 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. D1-11/3-3;
-Automobilių kelių nesurištųjų mišinių ir gruntų, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašo TRA SBR19, patvirtintos LR automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2019 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. V-191;
-Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės ĮT Asfaltas 26, patvirtintos AB „Via Lietuva“ generalinio direktoriaus 2026 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. VE-26- 60;
-Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašas – TRA Asfaltas 25, patvirtintas AB „Via Lietuva“ generalinio direktoriaus 2025 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. VE-25-95;

-Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės ĮT ŽS 17, patvirtintos LR automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2017 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. V-111;

Kelių ženklinimo medžiagų naudojimo ir ženklinimo įrengimo taisyklės ĮT ŽM 12, patvirtintos LR automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V-389;

-Kelių ženklinimo medžiagų techninių reikalavimų aprašas TRA ŽM 12, patvirtintos LR automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V- 390;

-Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklės, patvirtintos LR susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 3-83;

Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklės, patvirtintos LR susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 3-82;

-Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės PĮT KŽA 08, patvirtintos LR automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2008 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. V-298;

-Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų įrengimo taisyklės ĮT VŽ 14, patvirtintos 2014 m. kovo 7 d. Nr. V-81;

- Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklės T DVAER 12, patvirtintos LR automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. V-87;

-Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

-LR kelių įstatymas, patvirtintos LR Seimo 1995 m. gegužės 11 d. įsakymu Nr. I-891;

-LR aplinkos apsaugos įstatymas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba - Atkuriamasis Seimas 1992 sausio 21 d. įsakymo I-2223;

KOMPIUTERINIŲ PROGRAMŲ, KURIOMIS BUS ATLIKTAS PROJEKTAS SĄRAŠAS:

Kompiuterinės programos parengta ši dalis Auto CAD Architekture 2010, Microsoft Word 2003

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI:

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
I. SKLYPAS			
1. Sklypo plotas	m^2	3500	
2. Sklypo užstatymo intensyvumas	%	3,31	
3. Sklypo užstatymo tankis	%	3,59	
V. KITI STATINIAI			
1. Aikštelė (asfaltbetonio)	m^2	1966	
2. Segmentinė tvora su vartais	m	228	

1. SKLYPO PLANAS



Situacijos schema

Projektuojamos didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės žemės sklypas

2. SKLYPO DUOMENYS

Registro Nr.: 44/3659689

Žemės sklypo kadastrinis numeris: 2701/0029:151

Adresas: Kupiškio r. sav., Subačius, Biržų g. 84A

Unikalus Nr.: 4400-6691-1079

Žemės sklypo plotas: 0,3500ha.

Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita.

Žemės sklypo naudojimo būdas: Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos.

Žemės sklypo nuosavybė: Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555

Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: Patikėtinis: Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos, a.k. 188704927

Juridiniai faktai: Sudaryta nuomos sutartis UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras, a.k. 300127004

Sklype taikomos šios specialios žemės ir miško naudojimo sąlygos: Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis)

2.PAŽINTINIAI DUOMENYS APIE ŽEMĖS SKLYPĄ

Sklypas neužstatytas, neišvystyta infrastruktūra. Sklype yra melioraciniai įrenginiai. Žemės paviršiaus aukščiai svyruoja nuo 73,58 iki 73,82. Sklypas neaptvertas tvora. Pagrindinis į sklypą įvažiavimas ir išvažiavimas yra iš Biržų gatvės. Sklypas ribojasi su valstybine žeme ir su Biržų gatve kuri yra valstybinės reikšmės automobilių kelio Nr. 1203 Troškūnai–Surdegis–Subačius dalis.

Planuojama teritorija į saugomas teritorijas, apsaugos zonas nepatenka, vietovėje istorinių, kultūrinių ir archeologinių vertybių nėra. Pagal Europinį ekologinį teritorijų tinklą ši teritorija nepersidengia ir nesiriboja su „Natura 2000" teritorijomis. Nagrinėjamoje teritorijoje saugomų gamtinių ir kultūros vertybių nėra.

Sklypo topografinė nuotrauka atliko UAB „Geodėra“ 2026 06 14

KLIMATINIAI DUOMENYS (pagal STR 2.01.12:2024 „Statybų klimatologija“.)

- vidutinė metinė oro temperatūra: + 7,4ºC;
- absoliutus oro temperatūros maksimumas: + 35,5ºC;
- absoliutus oro temperatūros minimumas: -30,3ºC;
- santykinis oro metinis drėgnumas: 81%;
- vidutinis kritulių kiekis per metus: 608mm;
- maksimalus paros kritulių kiekis: 86,2mm;
- maksimalus žemės įšalo gylis 68, cm

Pagal STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“: I-ajam vėjo apkrovos rajonui su pagrindine ataskaitine vėjo greičio reikšme 24 m/s.

II-ajam sniego apkrovos rajonui su sniego antžeminės apkrovos charakteristine reikšme 1.6 kN/m2.

3. SKLYPO PARUOŠIMAS STATYBAI

Pastatų, inžinerinių statinių nugriovimas. Griaunamų pastatų, inžinerinių statinių nėra

Inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų iškėlimas arba jų apsaugojimas. Sklype išsaugomi esami melioracijos tinklai

Medžių ir krūmų iškirtimas. Sklype kertamu medžių ir krūmų nėra. Naikinamas lapuotis medis ant įvažiavimo į sklypą esantis prie Biržų gatvės.

Dirvožemio nukasimas ir užpylimas. Sklypo augalinis sluoksnis nukasamas išsaugant, saugomas sklypo ribose atskirai, panaudojamas gerbūvio, vejos plotų atstatymui.

Teritorijos aptvėrimas ir statybos aikštelės paruošimas. Kad apriboti pašalinių asmenų patekimą į teritorija, sklypas atitveriamas laikina tvora. Statybinės medžiagos bus sandėliuojamos sklypo ribose.

4.SKLYPO SUTVARKYMO SPRENDINIAI

Pastatų, inžinerinių statinių, tinklų ir susisiekimo komunikacijų išdėstymas sklype.

Funkcinės zonos

Subačiaus DGASA sudarys funkcinės zonos:

1. Administracinio pastato, pavojingų atliekų sandėlio, elektros ir elektronikos atliekų sandėlio ir konteinerio zona;
2. Automobilinių svarstyklių zona;
3. Statybinių, popieriaus ir kartono, stiklo, tekstilės, asbesto, metalo, plastiko, žaliųjų, medienos, rūšiavimo ir kitų atliekų laikymo zona;
4. Didelių gabaritų atliekų laikymo ir ardymo zona;
5. Nebetinkamų naudoti padangų laikymo vieta (rietuvė);
6. Daiktų mainų pastatas
7. Buitinių nuotekų surinkimo zona;
8. Paviršinių nuotekų surinkimo zona;
9. Priešgaisrinio rezervuaro zona.

Santrumpa DGASA Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė.

Pagal projektavimo užduotį projektuojama DGASA asfalto dangos prie konteinerinio tipo pastatų ir mainų punkto pastato trinkelių danga. Aplink aikštelę projektuojama veja ir aptveriama segmentine tvora su įvažiavimo vartais ir praėjimo varteliais. Įrengiamas įvažiavimo/išvažiavimo užtvaras su pakeliamu mechanizmu, valdomu nuotoliniu būdu.

Projektuojamos stacionarinės automobilinės svarstykles (18 m ilgio, 60 t , įleidžiamo tipo, su apsauginėmis gumomis, išorine švieslente. Svarstyklių programa derinama su užsakovo turima apskaitos įranga. Automobilių valstybinių numerių atpažinimo sistemą, susieta su atliekų apskaitos programa Asmls. , išorės ir perimetro apsauginę signalizaciją, vaizdo stebėjimo sistemą. Pilnos komplektacijos priešgaisrinį stovą, aikštelės transporto priemonių judėjimo schemą, greičio ribojimo ženkla (5 km/h), šviesoforą.

DGASA išdėstoma atliekų surinkimo įranga:(nepavojingų atliekų17 konteinerių, iš kurių:10 m^3-13 vnt.,16 m^3-1vnt. ir 30 m - vnt.); padangų sandėliavimo vieta ir DGA ardymo vieta(25 m2);

Inžinerinė infrastruktūra

Vandens tiekimas

Geriamasis vanduo ir buitiniams poreikiams skirtas vanduo bus tiekiamas iš vandens gręžinio suprojektuoto ir įrengto DGASA žemės sklypo ribose. Vanduo DGASA technologinių procesų vykdymui nebus naudojamas.

Buitinių nuotekų tvarkymas

Buitinės nuotekos iš administracinio pastato bus nuvedamos į šalia pastato įrengtą išgriebimo duobę, V=8,0m3 talpos. Iš jos, susikaupę nutekamieji vandenys asenizacijos mašina išvežami buitinių nuotekų tvarkytojų. Kiekis – 0,14 m3/d., 0,051 tūkst. m3/m.

Paviršinių nuotekų tvarkymas

Paviršinės nuotekos nuo teritorijos bus surenkamos, nuvedamos į paviršinių nuotekų valymo įrenginius (naftos-purvo gaudyklę) ir išvalytos išleidžiamos į aplinką.

Elektros tiekimas

DGASA bus prijungta prie ESO elektros tiekimo pagal išduotas prisijungimo sąlygas

Šilumos tiekimas

Atskiri šilumos tiekimo inžineriniai tinklai DGASA nebus įrengiami, administracinio pastato (konteinerinio tipo) šildymui bus naudojami elektriniai šildymo prietaisai.

Automobilių keliai

Privažiavimas prie Subačiaus DGASA bus iš Subačiaus m. Biržų g., kuri sutampa su valstybinės reikšmės automobilių keliu Nr. 1203 Troškūnai–Surdegis–Subačius.

Inžinerinė infrastruktūra projektuojama VN , EA, LER, AS, GAS projektų dalyse.

5. AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETŲ SKAIČIAVIMAS

Pagal STR 2.06.04:2014, p.107, „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ Minimalus automobilių stovėjimo vietų skaičius įvairios paskirties statiniams nustatomas pagal 30 lentele. Sandėliavimo paskirties pastatai 1 vieta 200 m^2 sandėlių ploto arba 1 vieta 3 nuolatiniams darbuotojams. Administracinių pastatų paskirties grupės pastatai 1 vieta 40 m^2 pagrindinio ploto arba 1 vieta 3 darbuotojams.

Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėje dirbs iki dviejų žmonių viena pamaina.

Projektuojamas Daiktų mainų pastatas bendras plotas yra 55,96 m^2. Pavojingų atliekų sandėliavimo konteieris 16,38 m^2. Buitinės elektrotechnikos sandėliavimo konteieris 16,38 m^2 Administracinės 22,69 m^2.

Šalia Daiktų mainų pastato projektuojama viena parkavimo aikštelė.

6. ŽMONIŲ SU NEGALIĄ JUDĖJIMO GALIMYBĖS.

Pagal STR 2.03.01:2001, 1 priedo lentelę projektuojami statiniai nėra priskiriami žmonėms su negalia svarbių statinių sąrašui, atsižvelgiant į darbo specifiką, pastate ir atliekų saugojimo aikštelėje ŽN darbo vietos nenumatomos. Nepaisant to, sprendiniais siekiama, kad projektuojama aplinka atitiktų universalaus dizaino principus, atliekų surinkimo aikštelės teikiamomis paslaugomis, vienodomis sąlygomis, galėtų pasinaudoti visi asmenys, neišskiriant nei vienos grupės.

7. GAISRŲ GESINIMAS IR GELBĖJIMO DARBAI

Sklypo plano dalies sprendiniai užtikrina tinkamą privažiavimą, apsisukimą gaisrų gesinimo ir gelbėjimo autotransportui. Priėjimai prie statinių iš visų pusių, užtikrinant tinkamą ugniagesių patekimą į statinių patalpas ir ant statinių stogų. Detalesnius vandens šaltinių gaisrui gesinti sprendinius žiūrėti projekto VN dalyje.

8. STATYBOS DARBŲ POVEIKIS APLINKAI, GYVENTOJAMS, KAIMYNINĖMS TERITORIJOMS

Visi projektavimo darbai vykdomi sklypo ribose, nepatenkant į aplinkinių sklypų teritoriją. Projektiniai sprendiniai reikšmingo poveikio aplinkinėms gamtinėms- rekreacinėms teritorijoms bei jų naudojimo rėžimui neturės. Statybos metu kaimyninių sklypų gyventojai nepatogumų nepatirs priėjimai ir privažiavimai nebus uždaryti, kaimyninių sklypų įvadiniai inžineriniai tinklai nebus paliesti.

9. ARCHITEKTŪRINĖ DALIS

Projektuojamas administracinis pastatas konteinerio tipo (4,88x6,05)m , skirtas iki dviejų darbuotojų. Pastate bus numatomos tokios patalpos, kaip tambūras, atliekų priėmėjo patalpa, persirengimo, poilsio vietos ir higieninė patalpa. Pastatas bus aprūpintas elektriniu šildymu, vėdinimu, vandentiekio ir nuotekų tinklais, elektros bei apšvietimo tinklais, apsauginėmis žaliuzėmis, priešgaisrine ir apsaugine signalizacija.

Pavojingų atliekų sandėlis (3,0x6,05)m konteinerio tipo , elektros ir elektronikos atliekų sandėlis (3,0x6,05)m konteinerio tipo. Abiejose sandėliuose, tai yra pavojingųjų ir EEĮ atliekų, projektuojamos nelaidžios skysčiams grindys, su nuolydžiu link trapo/ rezervuaro, kuris turės sandarų ištraukiamą rezervuarą skysčiams surinkti. Pastatai nešildomi, juose projektuojama reikiama inžinerinė įranga: vėdinimas ir apšvietimo tinklai, apsauginės žaliuzės, priešgaisrinė ir apsauginė signalizacijos.


Numatoma buitinių pavojingų ir stambiųjų buitinių atliekų įranga ir talpos:

- 0,05 m3 talpos nerūdijančio plieno bakelis gyvsidabriui – 1 vnt.
- 0,45 m3 plieninis cinkuotas konteineris – 1 vnt.
- 0,9 m3 masyvios plastmasės konteineris akumuliatoriams ir baterijoms – 4 vnt.
- 0,9 m3 plieninis konteineris gyvsidabrio lempoms su atidaromu dangčiu – 1 vnt.
- 0,06 m3 plastmasinė statinė uždaroma dangčiu – 1 vnt.
- 0,12 m3 plastmasinė statinė uždaroma dangčiu – 1 vnt.
- 0,22 m3 plastmasinė statinė uždaroma dangčiu – 9 vnt.
- atliekų piktogramos, ženklai.


atliekų tvarkymo reikalinga įranga (rankinis hidraulinis keltuvas)

Mainų punktas projektuojamas iš surenkamų konstrukcijų. Matmenys ilgis: 9,38m, plotis: 6,37 m , Projektuojami pakeliami segmentiniai vartai su automatine pavara ir spyna rakinamos durys. Sienos: Karkasas, stogas – dvišlaitis, pamatai: poliniai, grindys: betoninės. Pastato viduje palei ilgąsias kraštines projektuojami 2 m aukščio stelažai. Angare numatyta pilnai įrengta elektros instaliacija, išvedžiota priešgaisrinė ir apsaugos nuo įsibrovimo signalizacija.


FASADAS TARP AŠIŲ 1-2 M 1:50

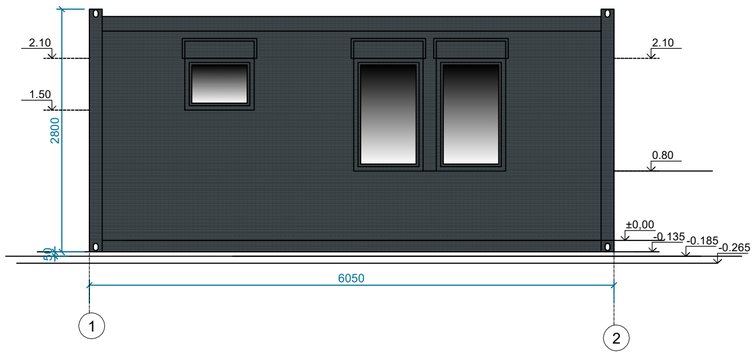


FASADAS TARP AŠIŲ A-B M 1:50

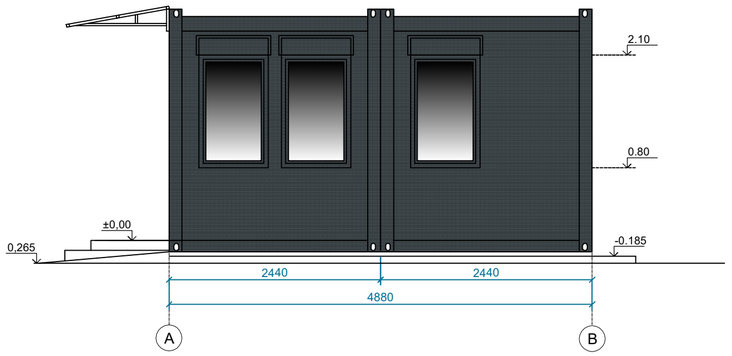


FASADAS TARP AŠIŲ 2-1 M 1:50

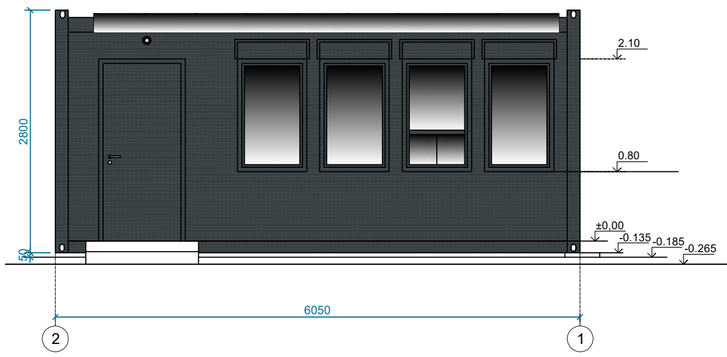

FASADAS TARP AŠIŲ B-A M 1:50

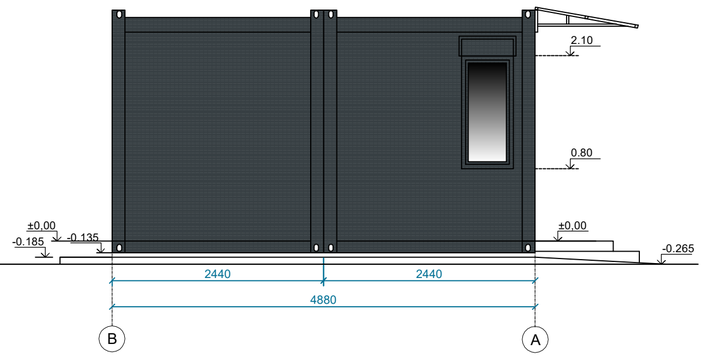

PLANAS M 1:50

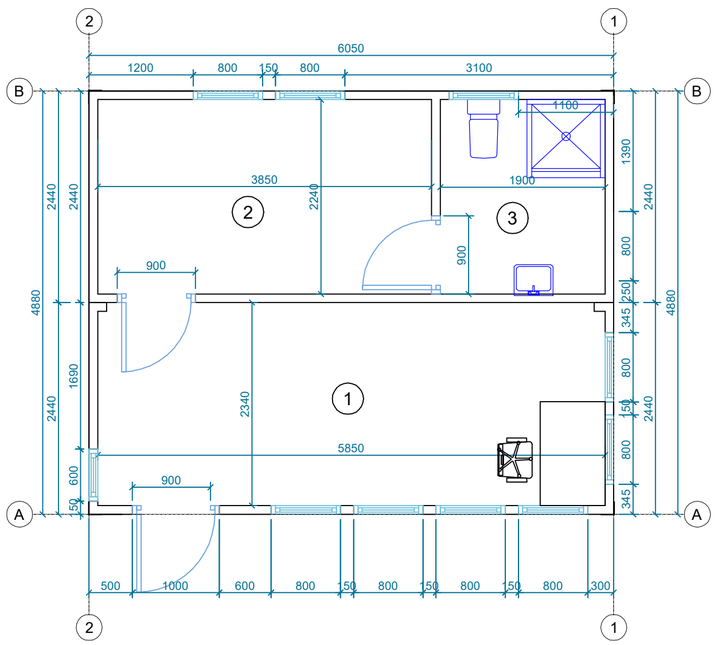


PATALPŲ EKSPLIKACIJA		
NR.	PAVADINIMAS	PLOTAS m^2
1	PRIĖMIMO PATALPA	13.69m^2
2	POILSIO PATALPA	9.01m^2
3	WC DUŠO PATALPA	4.45m^2
		27.14m^2

Pastabos:

1. Pastatas - modulinis, konteinerinio tipo. Įrengiamas griežtai pagal gamintojų reikalavimus ir rekomendacijas. Inžinerinės sistemos numatomos komplekte kartu su pastatu.
2. Konteinerio rėmas ir poliuretaniniai segmentai laukas/vidus - RAL 7016 spalva. Lauko durų spalva analogiška, RAL 7016;
3. Vidaus durys PVC su stiklo intarpu į priėmėjo pat. nr. 04. PVC vientisos į persirengimo pat. Nr. 01. PVC-termoplokštė (su 100x300mm vent. grotelėmis apačioje) į WV pat. 03.
4. Numatoma varinė vandentiekio sistema.
5. WC patalpoje grindys išklojamos keraminėmis plytelėmis pilkos spalvos. Grindys WC patalpoje formuojamos su minimaliu nuolydžiu link trapo. Trapas kartu su sandariu ištraukiamu rezervuaru skysčiams surinkti.
6. Viduje perimetru suformuotas 25mm bortelis.
7. Durys rakinamos spyna.
8. Pastatas šilodmas, su inžinerine įranga (vėdinimu, elekta, priešgaisrine ir apsaugine signalizacija).
9. Stogelis virs durų iš 4mm skaidrios polikkarbonatinės plokštės.
10. Pastatas pakeltas nuo žemės 50 mm.
11. Pamatų sprendinius žiūrėti SK dalyje.

0	2026 08	STATYBĄ LEIDŽIANČIAM DOKUMENTUI GAUTI		
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS , KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVALIFIKACIJĄ PATVIRT. DOKUMENTO NR.	SPB UAB "STATINIŲ PROJEKTAVIMO BIURAS" ZIGMO KTA, PANEVĖŽYS TEL.8(45)502333, FAKS.8(45)502334	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS DIDELIŲ GABARITŲ ATLIEKŲ SURINKIMO AIKŠTELĖS KUPIŠKIO R.SAV, SUBAČIUS BIRŽŲ G.84A, . STATYBOS PROJEKTAS		
1856	PV R.PILKAUSKAS	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS DOKUMENTO PAVADINIMAS		LAIDA
101	PDV V.UNDZĖNAS	ADMINISTRACINIS PASTATAS (konteinerio tipo)		0
LT	Statytojas ir (ARBA) Užsakovas PANEVĖŽIO REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS, UAB	DOKUMENTO ŽYMUO P/979-PP-A-1	LAPAS 1	LAPŲ 1

1A PLANAS M1: 100

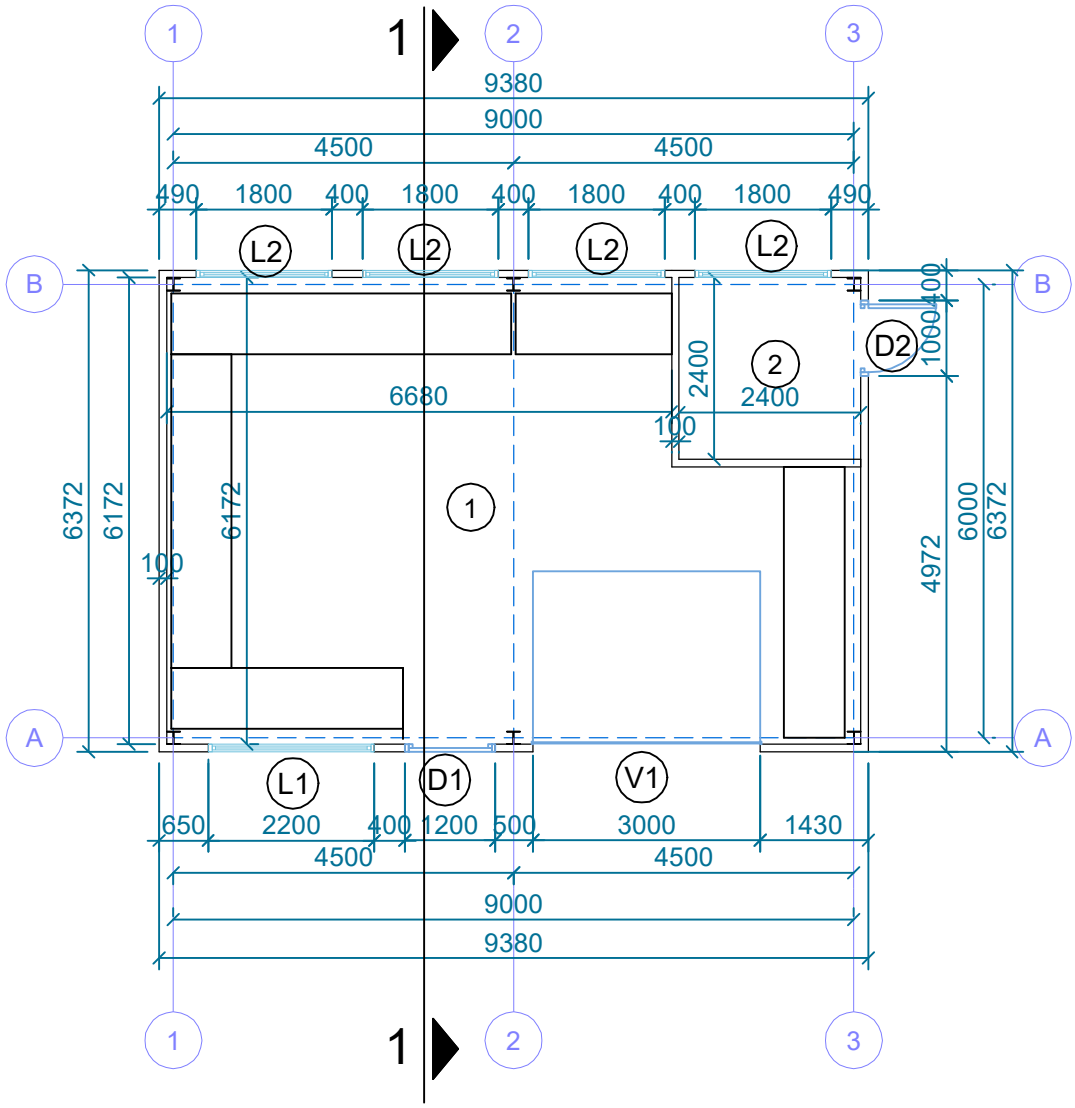

PATALPŲ EKSPLIKACIJA


NR.	PAVADINIMAS	PLOTAS m²
1	PREKIŲ PATALPA	50.24m²
2	ĮRANKIŲ PATALPA	5.73m²
		55.96m²

TECHNINIAI RODIKLIAI


1. UŽSTATYMO PLOTAS - 59.76m²
2. BENDRAS PLOTAS - 55.96 m²
3. PAGRINDINIS PLOTAS - 55.96 m²
4. PAGALBINIS PLOTAS - - m²
5. TŪRIS - 190.0 m³

0	2026 08	STATYBĄ LEIDŽIANČIAM DOKUMENTUI GAUTI	
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS , KEITIMO PRIEŽĄSTIS (JEI TAIKOMA)	
KVALIFIKACIJĄ PATVIRT. DOKUMENTO NR.	SPB UAB "STATINIŲ PROJEKTAVIMO BIURAS" ZIKARO 41a ,PANEVĖŽYS TEL.8(45)508259, FAKS.8(45)508258	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS DIDELIŲ GABARITŲ ATLIEKŲ SURINKIMO AIKŠTELĖS KUPIŠKIO R.SAV, SUBAČIUS BIRŽŲ G.84A, . STATYBOS PROJEKTAS	
1856	PV R.PILKAUSKAS	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS DOKUMENTO PAVADINIMAS	LAIDA
101	PDV V.UNDZĖNAS	DAIKTŲ MAINŲ PUNKTAS 1A PLANAS	0
LT	Statytojas ir (ARBA) Užsakovas PANEVĖŽIO REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS, UAB	DOKUMENTO ŽYMUO P/979-PP-A-4	LAPAS 1 / LAPŲ 1


FASADAS 1-3 M1: 100

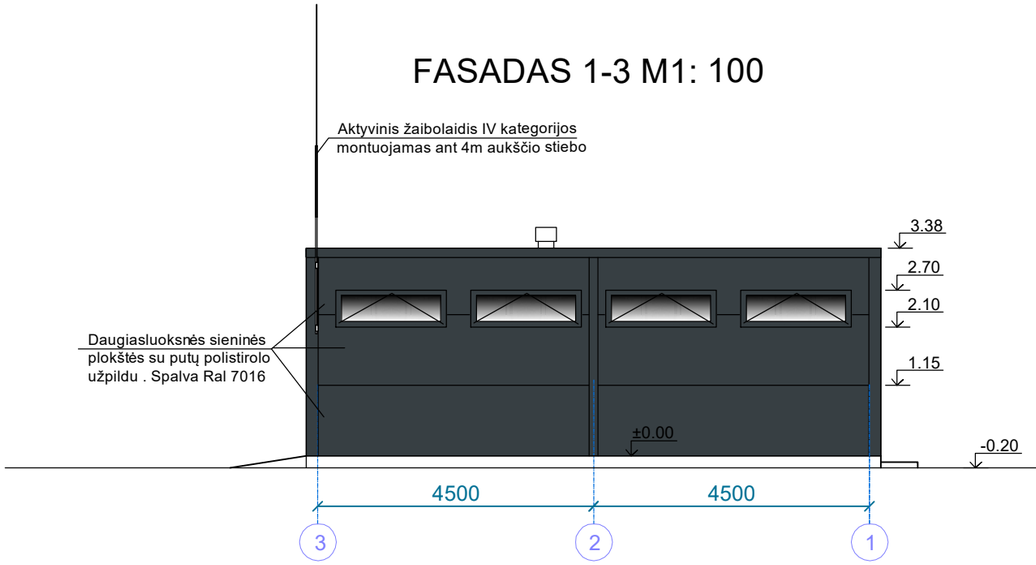


FASADAS A-B M1: 100

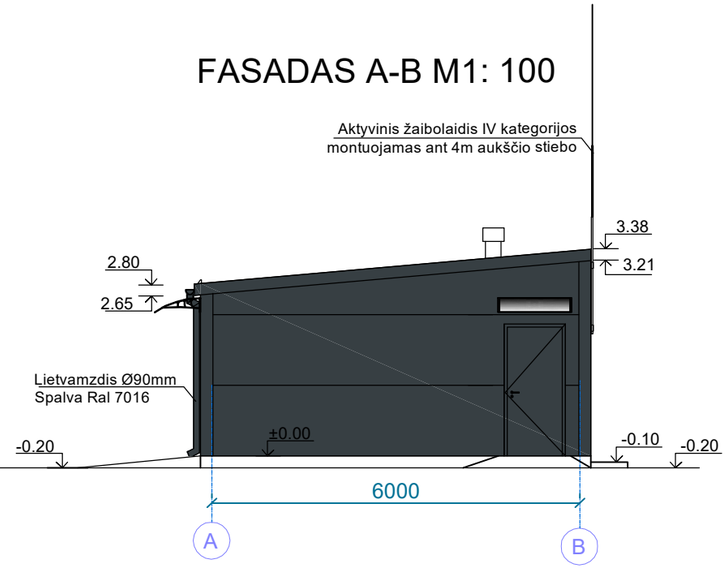

FASADAS 1-3 M1: 100

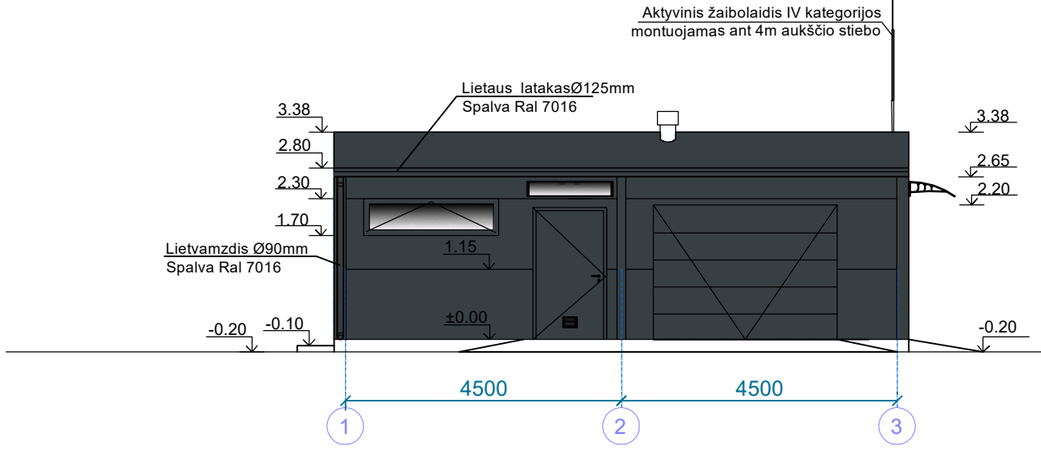


FASADAS A-B M1: 100

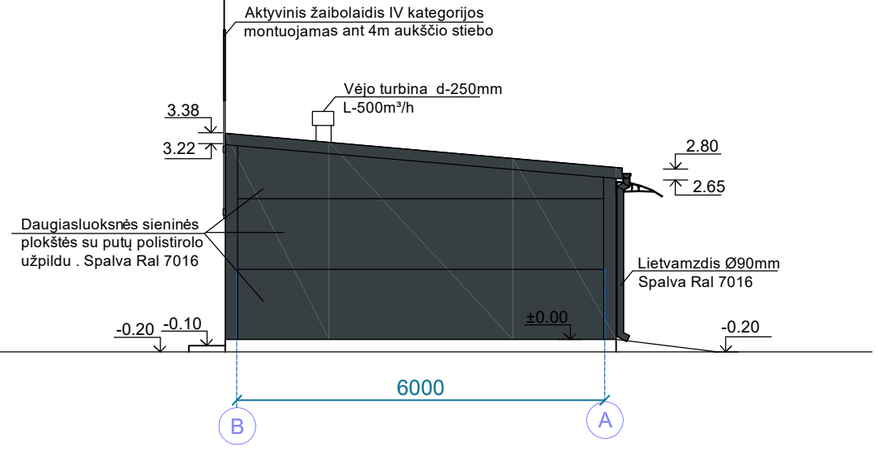


0	2026 08	STATYBĄ LEIDŽIANČIAM DOKUMENTUI GAUTI			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS , KEITIMO PRIEŽĄSTIS (JEI TAIKOMA)			
KVALIFIKACIJĄ PATVIRT. DOKUMENTO NR.	SPB UAB "STATINIŲ PROJEKTAVIMO BIURAS" ZIKARO 41a ,PANEVĖŽYS TEL.8(45)508259, FAKS.8(45)508258		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS DIDELIŲ GABARITŲ ATLIEKŲ SURINKIMO AIKŠTELĖS KUPIŠKIO R.SAV, SUBAČIUS BIRŽŲ G.84A, . STATYBOS PROJEKTAS		
1856	PV	R.PILKAUSKAS	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS DOKUMENTO PAVADINIMAS DAIKTŲ MAINŲ PUNKTAS FASADAI 1-3,B-A,3-1,A-B		LAIDA 0
101	PDV	V.UNDZĖNAS			
LT	Statytojas ir (ARBA) Užsakovas PANEVĖŽIO REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS, UAB		DOKUMENTO ŽYMUO P/979-PP-A-5	LAPAS 1	LAPŲ 1

PJŪVIS 1-1 M 1:50

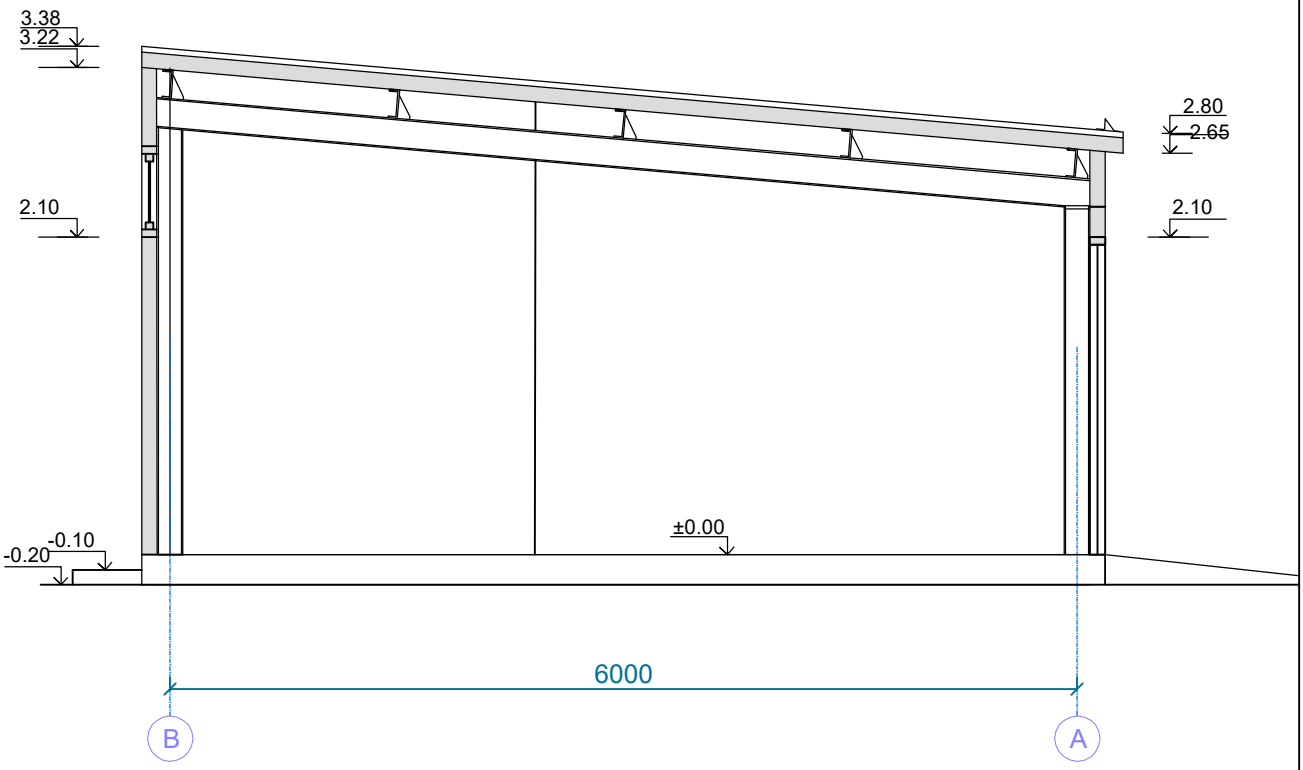

0	2026 08	STATYBĄ LEIDŽIANČIAM DOKUMENTUI GAUTI	
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS , KEITIMO PRIEŽĄSTIS (JEI TAIKOMA)	
KVALIFIKACIJĄ PATVIRT. DOKUMENTO NR.	UAB "STATINIŲ PROJEKTAVIMO BIURAS" ZIKARO 41a ,PANEVĖŽYS TEL.8(45)508259, FAKS.8(45)508259	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS DIDELIŲ GABARITŲ ATLIEKŲ SURINKIMO AIKŠTELĖS KUPIŠKIO R.SAV, SUBAČIUS BIRŽŲ G.84A, . STATYBOS PROJEKTAS	
1856	PV R.PILKAUSKAS	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS DOKUMENTO PAVADINIMAS	LAIDA
101	PDV V.UNDZĖNAS	DAIKTŲ MAINŲ PUNKTAS PJUVIS 1-1	0
LT	Statytojas ir (ARBA) Užsakovas PANEVĖŽIO REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS, UAB	DOKUMENTO ŽYMUO P/949-PP-A-6	LAPAS 1 / LAPŲ 1

STOGO PLANAS M1: 100

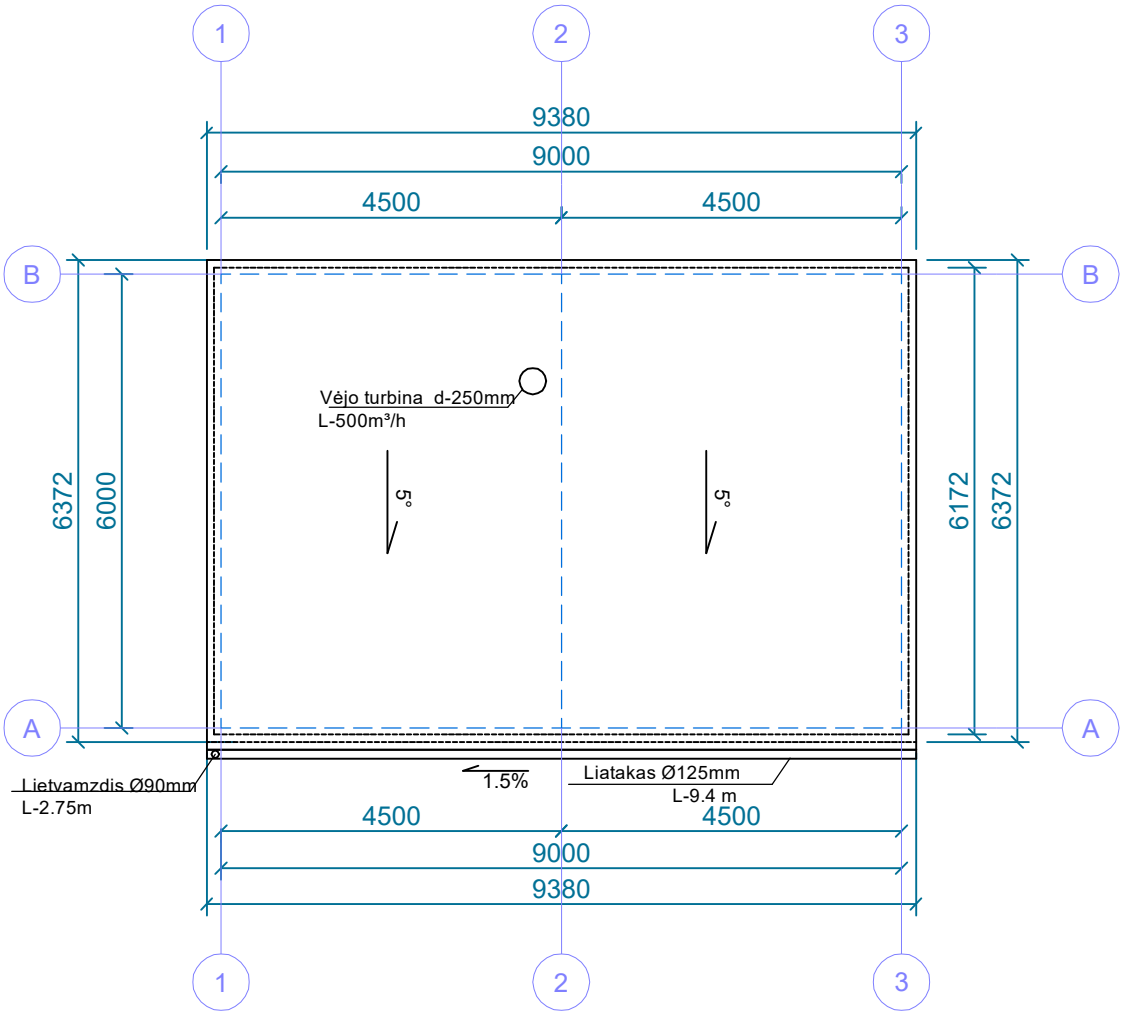


0	2026 08	STATYBĄ LEIDŽIANČIAM DOKUMENTUI GAUTI	
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS , KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)	


KVALIFIKACIJĄ PATVIRT. DOKUMENTO NR.	SPB UAB "STATINIŲ PROJEKTAVIMO BIURAS" ZIKARO 41a ,PANEVĖŽYS TEL.8(45)508256, FAKS.8(45)508256			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS DIDELIŲ GABARITŲ ATLIEKŲ SURINKIMO AIKŠTELĖS KUPIŠKIO R.SAV, SUBAČIUS BIRŽŲ G.84A, . STATYBOS PROJEKTAS	
1856	PV	R.PILKAUSKAS		STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS DOKUMENTO PAVADINIMAS	LAIDA
101	PDV	V.UNDZĖNAS		DAIKTŲ MAINŲ PUNKTAS STOGO PLANAS	0

LT	Statytojas ir (ARBA) Užsakovas PANEVĖŽIO REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS, UAB	DOKUMENTO ŽYMUO P/949-PP-A-7	LAPAS 1	LAPŲ 1


FASADAS TARP AŠIŲ 3'-4 M 1:50

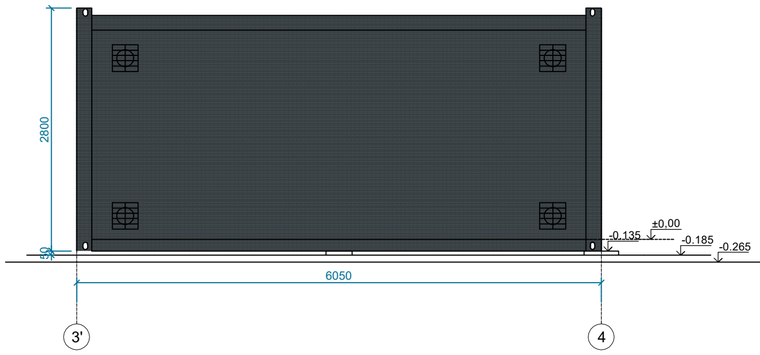


FASADAS TARP AŠIŲ A'-B' M 1:50

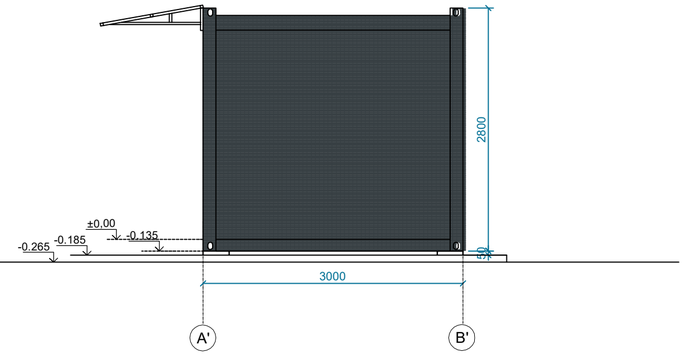


FASADAS TARP AŠIŲ 4-3' M 1:50

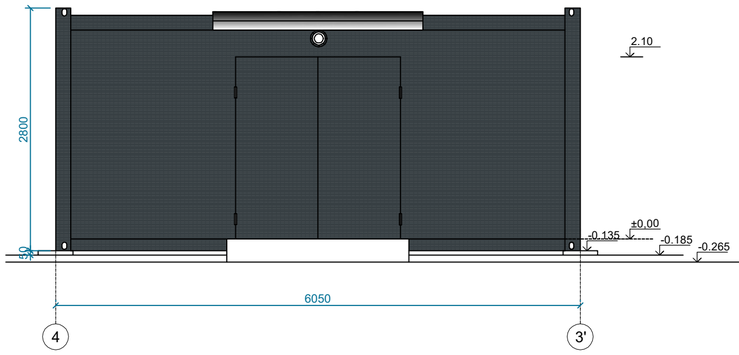

FASADAS TARP AŠIŲ B'-A' M 1:50

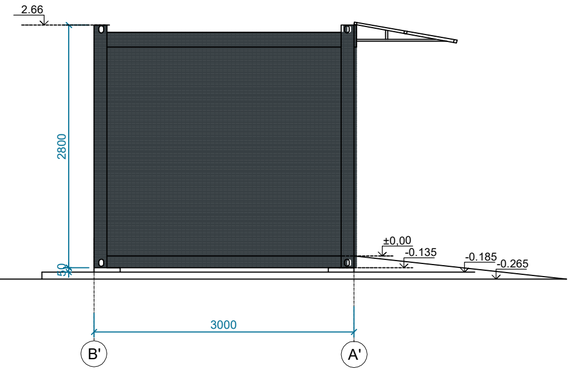

PLANAS M 1:50

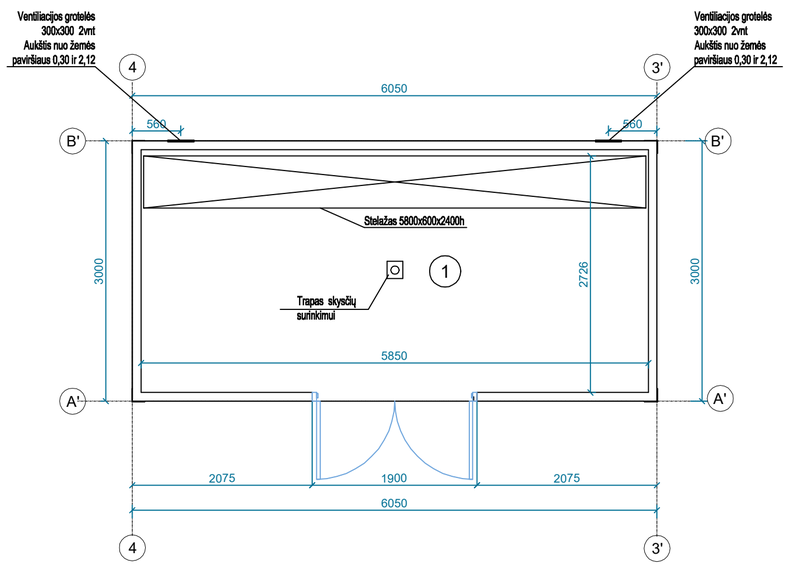


PATALPŲ EKSPLIKACIJA		
NR.	PAVADINIMAS	PLOTAS m^2
1	BUITINĖS ELEKTROTECHNIKOS ATLIEKŲ SAUGYKLA	16.38m^2
		16.38m^2

Pastabos:


1. Pastatas - modulinis, konteinerinio tipo. Įrengiamas griežtai pagal gamintojų reikalavimus ir rekomendacijas. Inžinerinės sistemos numatomos komplekte kartu su pastatu.
2. Konteinerio rėmas ir apdailinė profiliuota skarda - RAL 7016 spalva.
3. Grindys rifliuota 4mm skarda, dengta mechaniniams poveikiams atspariais dažais Grindys turi būti nelaidžios skysčiams, formuojamos su minimaliu nuolydžiu link trapo. Trapas kartu su sandariu ištraukiamu rezervuaru skysčiams surinkti.
4. Viduje perimetru suformuotas 25mm bortelis, sumontuojamas stelažas.
5. Durys rakinamos spyna.
6. Pastatas nešildomas, su inžinerine įranga (vėdinimu, elekta, priešgaisrine ir apsaugine signalizacija).
7. Stogelis virs durų iš 4mm skaidrios polikkarbonatinės plokštės.
8. Teritorijoje numatomi iš viso 3 moduliniai pastatai - konteinerionio tipo, suglaudžiami, jų vietą žiūrėti sklypo plano dalyje.
9. Pastatas pakeltas nuo žemės 50 mm.
10. Pamatų sprendinius žiūrėti SK dalyje.

0	2026 08	STATYBĄ LEIDŽIANČIAM DOKUMENTUI GAUTI	
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS , KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)	
KVALIFIKACIJA PATVIRT. DOKUMENTO NR.	SPB UAB "STATINIŲ PROJEKTAVIMO BIURAS" ŽIKARO 41a ,PANEVĖŽYS TEL.8(45)508259, FAKS.8(45)508268	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS DIDELIŲ GABARITŲ ATLIEKŲ SURINKIMO AIKŠTELĖS KUPIŠKIO R.SAV, SUBAČIUS BIRŽŲ G.84A, . STATYBOS PROJEKTAS	
1856	PV R.PILKAUSKAS		
101	PDV V.UNDZĖNAS	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS DOKUMENTO PAVADINIMAS EEĮ ATLIEKŲ SANDĖLIS (konteinerio tipo)	LAIDA 0
LT	Statytojas ir (ARBA) Užsakovas PANEVĖŽIO REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS, UAB	DOKUMENTO ŽYMUO P/979-PP-A-3	LAPAS 1 / LAPŲ 1


FASADAS TARP AŠIŲ 2'-3 M 1:50

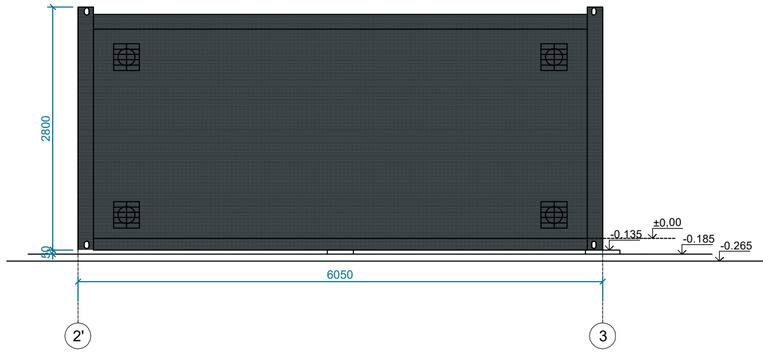


FASADAS TARP AŠIŲ A'-B' M 1:50

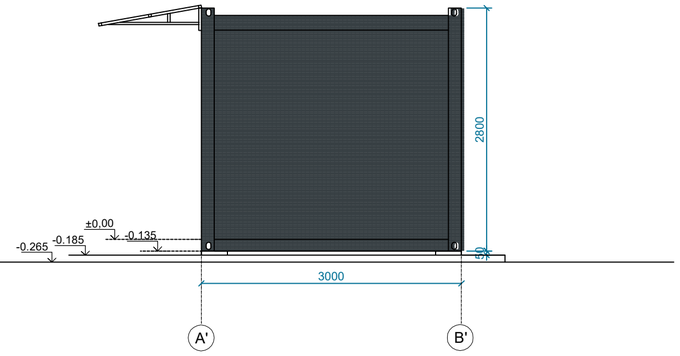


FASADAS TARP AŠIŲ 3-2' M 1:50

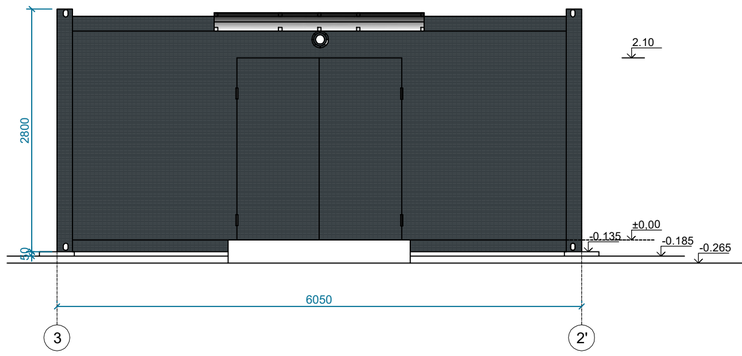

FASADAS TARP AŠIŲ B'-A' M 1:50

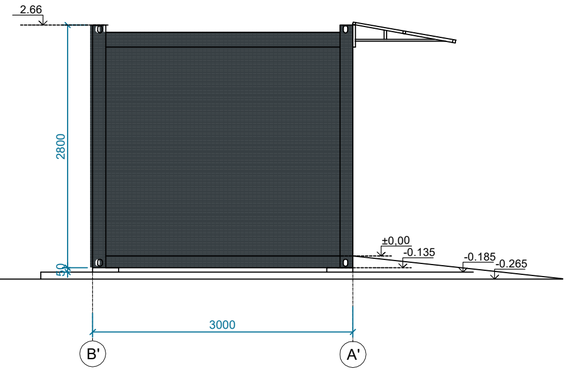

PLANAS M 1:50

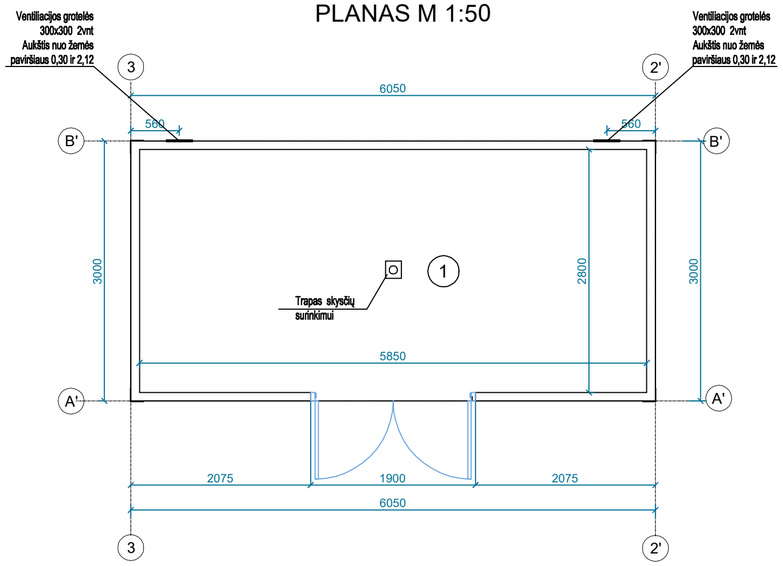

PATALPŲ EKSPLIKACIJA		
NR.	PAVADINIMAS	PLOTAS m^2
1	PAVOJINGŲJŲ ATLIEKŲ SANDĖLIS	16.38m^2
		16.38m^2

Pastabos:

1. Pastatas - modulinis, konteinerinio tipo. Įrengiamas griežtai pagal gamintojų reikalavimus ir rekomendacijas. Inžinerinės sistemos numatomos komplekte kartu su pastatu.
2. Konteinerio rėmas ir apdailinė profiliuota skarda - RAL 7016 spalva.
3. Grindys rifliuota 4mm skarda, dengta mechaniniams poveikiams atspariais dažais Grindys turi būti nelaidžios skysčiams, formuojamos su minimaliu nuolydžiu link trapo. Trapas kartu su sandariu ištraukiamu rezervuaru skysčiams surinkti.
4. Viduje perimetru suformuotas 25mm bortelis, sumontuojamas stelažas.
5. Durys rakinamos spyna.
6. Pastatas nešildomas, su inžinerine įranga (vėdinimu, elekta, priešgaisrine ir apsaugine signalizacija).
7. Stogelis virs durų iš 4mm skaidrios polikkarbonatinės plokštės.
8. Teritorijoje numatomi iš viso 3 moduliniai pastatai - konteinerionio tipo, suglaudžiami, jų vietą žiūrėti sklypo plano dalyje.
9. Pastatas pakeltas nuo žemės 50 mm.
10. Pamatų sprendinius žiūrėti SK dalyje.

0	2026 08	STATYBĄ LEIDŽIANČIAM DOKUMENTUI GAUTI	
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS , KEITIMO PRIEŽĄSTIS (JEI TAIKOMA)	
KVALIFIKACIJĄ PATVIRT. DOKUMENTO NR.	SPB UAB "STATINIŲ PROJEKTAVIMO BIURAS" ŽIVARO 41a, PANEVĖŽYS TEL.8(45)500333, FAKS.8(45)500333	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS DIDELIŲ GABARITŲ ATLIEKŲ SURINKIMO AIKŠTELĖS KUPIŠKIO R.SAV, SUBAČIUS BIRŽŲ G.84A, . STATYBOS PROJEKTAS	
1856	PV R.PILKAUSKAS	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS DOKUMENTO PAVADINIMAS	LAIDA
101	PDV V.UNDZĖNAS	PAVOJINGŲJŲ ATLIEKŲ SANDĖLIS (konteinerio tipo)	0
LT	Statytojas ir (ARBA) Užsakovas PANEVĖŽIO REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS, UAB	DOKUMENTO ŽYMUO P/979-PP-A-2	LAPAS 1 / LAPŲ 1


SITUACIJOS SCHEMA




0	2026 08	STATYBĄ LEIDŽIANČIAM DOKUMENTUI GAUTI	
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS , KEITIMO PRIEŽĄSTIS (JEI TAIKOMA)	

KVALIFIKACIJĄ PATVIRT. DOKUMENTO NR.	UAB "STATINIŲ PROJEKTAVIMO BIURAS" ŽIKARO 41a ,PANEVĖŽYS TEL.8(45)508259, FAKS.8(45)508258			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS DIDELIŲ GABARITŲ ATLIEKŲ SURINKIMO AIKŠTELĖS KUPIŠKIO R.SAV, SUBAČIUS BIRŽŲ G.84A, . STATYBOS PROJEKTAS	
1856	PV	R.PILKAUSKAS		STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS DOKUMENTO PAVADINIMAS	LAIDA
101	PDV	V.UNDZĖNAS		SITUACIJOS SCHEMA	0
LT	Statytojas ir (ARBA) Užsakovas PANEVĖŽIO REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS, UAB			DOKUMENTO ŽYMUO P/979-PP-SP-1	LAPAS 1 / LAPŲ 1

SKLYPO PLANAS
M 1:500

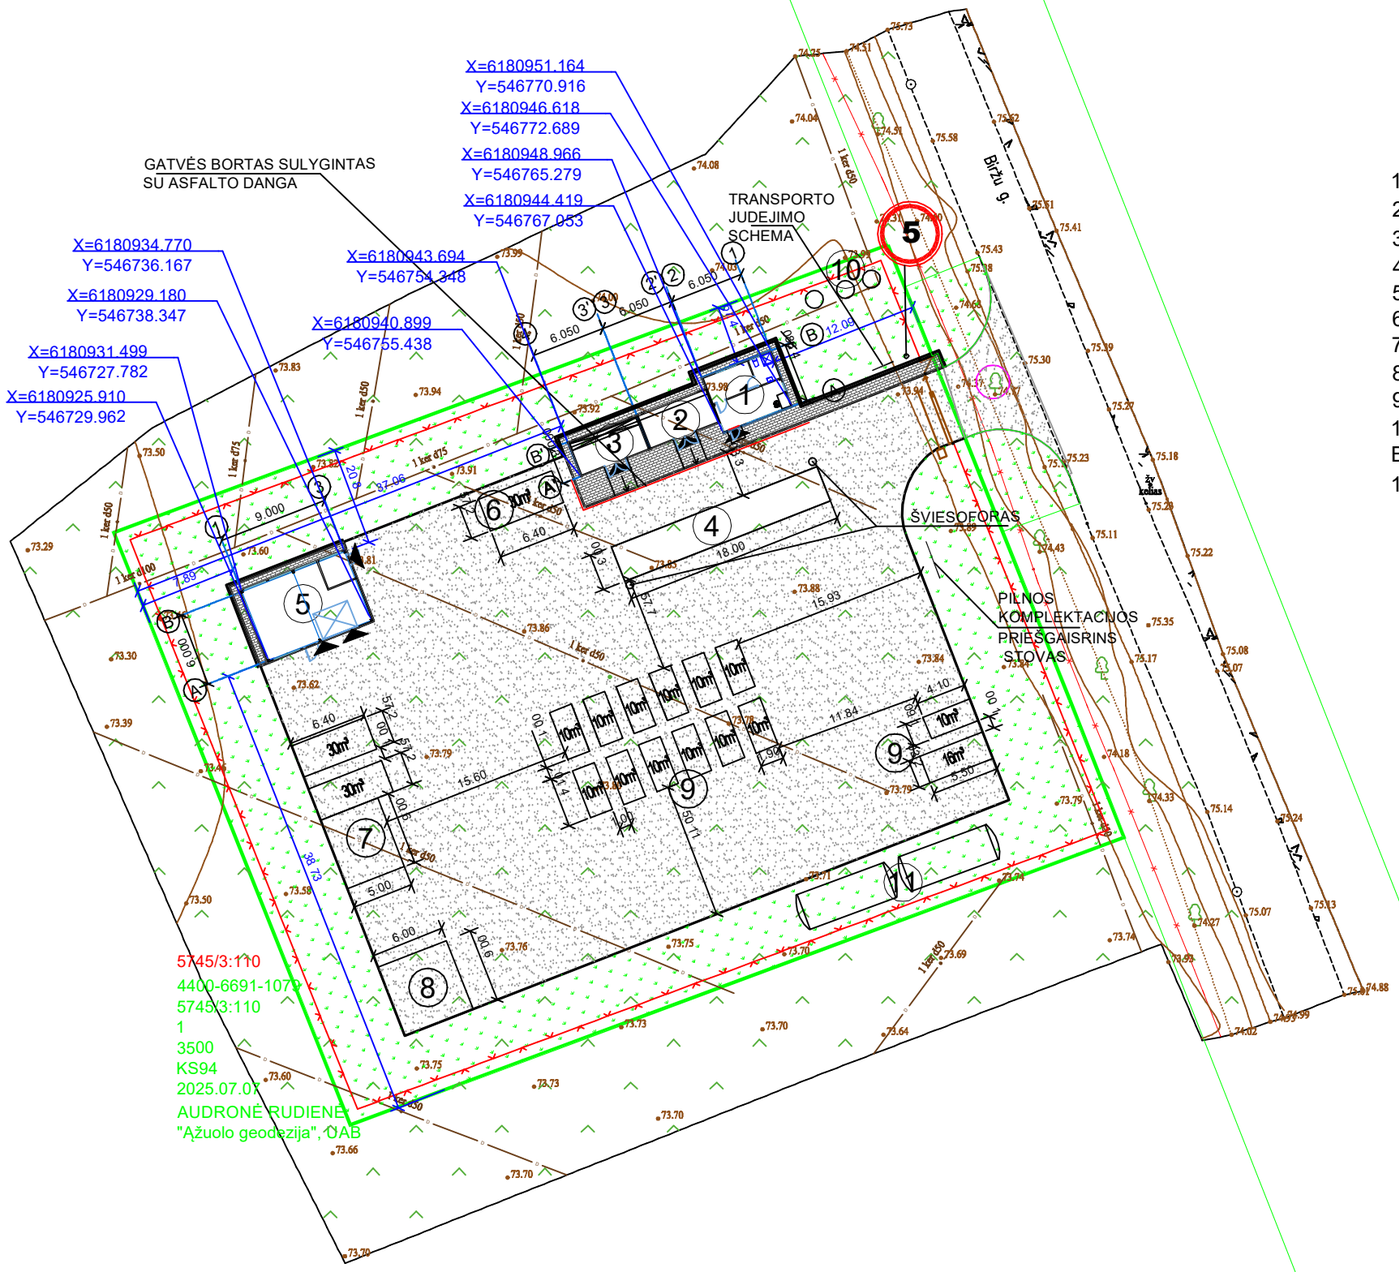



EKSPLIKACIJA

1. PROJEKTUOJAMAS ADMINISTRACINIS PASTATAS
2. PROJEKTUOJAMAS PAVOJINGŲJŲ ATLIEKŲ SANDĖLIS
3. PROJEKTUOJAMAS EEĮ ATLIEKŲ SANDĖLIS
4. PROJEKTUOJAMOS AUTOMOBILIŲ SVARSTYKLĖS (MATMENYS 18M X 3 M, IKI 60T);
5. PROJEKTUOJAMAS MAINŲ PUNKTO PASTATAS
6. PROJEKTUOJAMA EEĮ ATLIEKŲ 30 M3 KONTEINERIO VIETA
7. PROJEKTUOJAMA DIDELIŲ GABARITŲ ARDYMO VIETA (25M2);
8. PROJEKTUOJAMA PADANGŲ SANDĖLIAVIMO VIETA (100M2);
9. PROJEKTUOJAMA KONTEINERIŲ (10 M3 - 13 VNT., 16m3 - 1 VNT.)VIETOS
10. PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ VALYMO RENGINYS - NAFTOS PRODUKTŲ GAUDYKLĖ IR BUITINIŲ NUOTEKŲ TALPA
11. PROJEKTUOJAMAS PRIEŠGAISRINIS REZERVUARAS

SUTARTINIAI PAŽYMĖJIMAI

- ESAMA SKLYPO RIBA
- PROJEKTUOJAMI GATVĖS BORTAI
- PROJEKTUOJAMI VEJOS BORTAI
- PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGA
- PROJEKTUOJAMA BETONO TRINKELIŲ DANGA
- PROJEKTUOJAMA ŽALIA VEJA
- PROJEKTUOJAMA TVORA SIGMENTINĖ h-1,8m
- PROJEKTUOJAMI AUTOMATINIAI SLANKIOJANTYS VARTAI L-6m
- PROJEKTUOJAMAS.KELIO UŽTVARAS
- PROJEKTUOJAMI VARTELIAI L-1,2m
- KERTAMAS MEDIS
- 5 RIBOTAS GREITIS (NR. 329)

TECHNINIAI RODYKLIAI

SLYPO PLOTAS	- 3500.0m²
SKLYPO UŽSTATYMO PLOTAS	- 125.58m²
SKLYPO UŽSTATYMAS TANKUMAS %	- 3.59 %
SKLYPO UŽSTATYMAS INTENSYVUMAS %	- 3.31 %
ŽELDINIŲ PLOTAS NUO VISO ŽEMĖS SKLYPO PLOTO%	- 38.17 %

0	2026 08	STATYBĄ LEIDŽIANČIAM DOKUMENTUI GAUTI			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS , KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVALIFIKACIJĄ PATVIRT. DOKUMENTO NR.	SPB UAB "STATINIŲ PROJEKTAVIMO BIURAS" ŽIKARO 41a ,PANEVĖŽYS TEL.8(45)508259, FAX8(45)508259			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS **DIDELIŲ GABARITŲ ATLIEKŲ SURINKIMO AIKŠTELĖS KUPIŠKIO R.SAV, SUBAČIUS BIRŽŲ G.84A, . STATYBOS PROJEKTAS**	
1856	PV	R.PILKAUSKAS		STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS DOKUMENTO PAVADINIMAS SKLYPO PLANAS STATINIŲ IŠDĖSTYMU, NUŽYMĖJIMU	LAIDA 0
101	PDV	V.UNDZĖNAS			
LT	Statytojas ir (ARBA) Užsakovas PANEVĖŽIO REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS, UAB			DOKUMENTO ŽYMUO P/979-PP-SP-2	LAPAS 1 / LAPŲ 1